




Floor drie-assig aanhangwagenchassis voor afzetbakken type S-LINE FLA-9-18

Afmetingen en gewichten:

Chassislengte	7.200 mm	Chassishoogte	ca. 1.230 mm
Breedte	ca. 2.500 mm	Rolhoogte	ca. 1.205 mm
Triangelengte	n.o.t.k.	Asdruk vooras	9.000 kg
Triangelhoogte	ca. 850 mm	Asdruk tandemstel	18.000 kg
Asafstand tandemstel h.o.h.	1.410 mm	Totaal toelaatbaar gewicht	27.000 kg

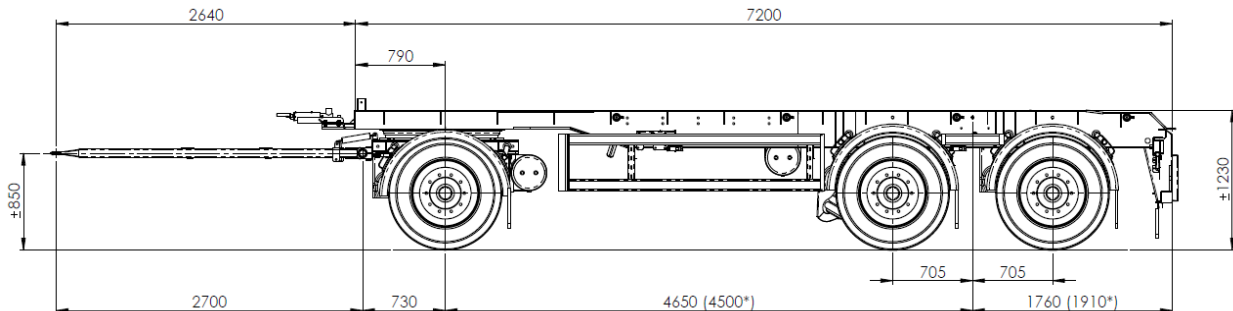

Chassisraam:

Vlak chassisraam met 2 hoofdliggers uit Z-profiel, verbonden door traversen. Zodanig geconstrueerd dat de langsbalken van de container tussen de hoofdliggers vallen. Het chassis wordt vervaardigd uit hoogwaardig staal en is tevens voorzien van 2 x 4 stuks rollen.

Stootbalk van 5 mm dik koker profiel met daarnaast naar voren liggende lichtbakken zodat beschadiging van de verlichting tot een minimum wordt beperkt, open uitvoering.

Draaischamel:

Draaischamel met dubbelrijige kogeldraaikrans. Rechte, vaste triangel met DIN-trekoog 40mm Ø of 50mm Ø en 2 triangelophouders (trekveer). Licht-/ luchtaansluitingen voorzien van koppelhandjes aan de midden onder de triangel gemonteerd, met vaste leidingen.

Assen en vering:

SAF Intradisc luchtveerstel met 3 onderhoudsarme assen met schijfremmen.

Technisch draagvermogen per as 9.000 kg. De vooras en het asstel worden voorzien van een laagregeling, om het chassis te kunnen laten zakken tijdens het overzetten van een container.

De voorste as van het tandemstel is voorzien van een aslift, volautomatisch via EBS, met knop om het systeem uit te zetten.

Remsysteem:

Wabco elektronisch geregeld luchtdruk-remsysteem EBS type 4S/3M, anti-kantel-systeem (Wabco RSS), 2-ISO-aansluitingen en parkeerrem d.m.v. veerremcilinders.

Wielen:

6 stalen velgen 22,5 x 11,75 (naafcentrering) met Goodyear banden 385/55 R22,5.

Wielafscherming:

6 zwarte halfronde kunststof spatschermen, met achter alle assen anti-spray spatlappen.

Verlichting en markering:

Elektrische installatie 24V 7-polig met ISO-N, ISO-S of 15-polig ISO stopcontact.

2 Aspöck LED meerkamer achterlampen, met geïntegreerde lengtedriehoeken.

2 x 3 gele LED zijlampen

2 steellampen op rubber voet aan de achterzijde

2 witte breedte LED lampen aan de voorzijde

2 kentekenlampen LED

EBS-aansluiting: 7-polig ISO 7638 + 24N

Toebehoren:

Kunststof kentekenplaat houder

Voor het tandemstel zijafscherming, volgens EG-voorschrift

Onder de bumper een doorlopende wagen brede spatlap "Floor solid as a rock"

Containervergrendeling:

- Aan de voorzijde d.m.v. een spanlier met ketting
- Aan de achterzijde d.m.v. 2 ratelspanners
- 2 stuks verwijderbare aanslagen, verplaatsbaar (in totaal 7 posities), voor containerlengtes tussen 6 en 7,5 meter.

Conservering:

Het complete chassis wordt na voltooiing van het laswerk met grit gestraald tot een oppervlaktegradatiekwaliteit die qua straalbeeld overeenkomt met Zweedse standaard SIS 055900-SA 2.5, daarna gespoten in 2-komponenten primer en afgewerkt met 2-komponenten chassislak in een RAL-kleur naar keuze (geen metallic).

Chassis en bumper gespoten in 1 RAL kleur naar keuze

Naven leverancierskleur zwart

Assen leverancierskleur zwart

Ketels leverancierskleur zwart

Velgen in standaard leverancierskleur (zilvergrijs)

Zijafscherming in aluminium kleur

Lichtbak, wit gespoten